


ATTRACTION®

SCHNELL VERLEGT - SOFORT BEGEHBAR

gerflor.de

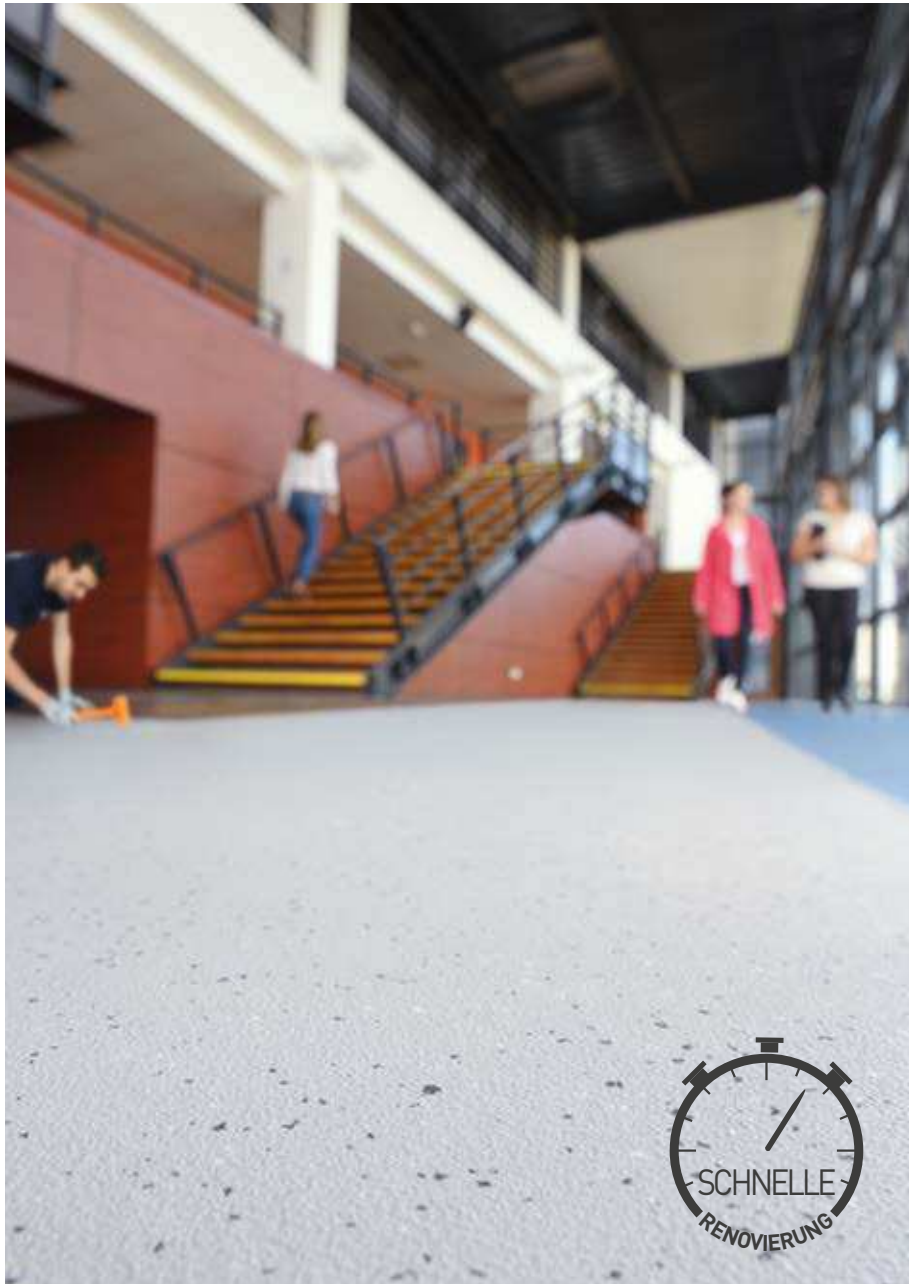


Gerflor®
theflooringgroup


ATTRACTION® DESIGNS & FARBEN
IDEAL KOMBINIERBAR MIT DEN ENTSPRECHENDEN
TARALAY PREMIUM KOMPAKT- & KOMFORTBELÄGEN




4342 - Juara



3709 - Ceara



4003 - Tao




8736 - Recife




4351 - Greige




8386 - Boa Vista




4342 - Juara




4343 - Tokelau




8053 - Anambas




4004 - Pago



3707 - Paraiba




8837 - Songo




4476 - Wattaru



4003 - Tao



4146 - Moheli



8157 - Goias



8577 - Amazonas



FÜR JEDE ART **VON UNTERGRUND GEEIGNET**



FLIESEN



BETON



BODENBESCHICHTUNG



FEUCHTER
UNTERGRUND
- bis zu 5 %
Restfeuchte

VERLEGEN SIE BEI **WEITERLAUFENDEM BETRIEB**

DAUER DER BAUSTELLE BEI 1000 M²
Vorbereitung des Bodens / Verlegung / Erneute Nutzung

	4 TAGE	
FLIESEN		
	ATTRACTION®	

- Schnelle lose Verlegung. Keine Ausfallzeiten!
- Saubere Verlegung: kein Klebstoff, kein Staub
- Ein 2-Mann-Team kann bis zu 200 m² in 8 Stunden verlegen.

HALTBARKEIT



- Hochverdichtet, zweifache Verpressung mit über 3000 t



- 1 mm dicke einschichtig homogene Nutzschicht



- Mit der patentierten Protescol®2 Oberflächenvergütung für eine leichte Reinigung und Pflege


KOMFORT & SICHERHEIT FÜR DIE NUTZER



- Verbesserter Gehschall um 19 dB im Vergleich zu Fliesen



- Erhöhte Rutschfestigkeit (R10) im Vergleich zu anderen Oberflächen




- 4-mal weniger gefährlich als Fliesen in der Folgenabschätzung bei Stürzen auf den Kopf (Norm EN 1177)



DESIGNS & GESTALTUNG

- Einfaches Verlegen: großformatige Fliesen mit Schwalbenschwanzprofil
- Große Design-Auswahl



635 X 635 mm



ALLE VORTEILE VON PROTECSOL® UND NOCH MEHR!

Die **PROTECSOL® 2-Technologie** vereint alle Vorzüge der herkömmlichen Protecsol® Oberflächenvergoldung, getestet und seit über 20 Jahren bewährt:

- einfache Reinigung und Pflege
- eine aufwendige Einpflege/Beschichtung ist zu keinem Zeitpunkt notwendig
- maßgebliche Einsparungen beim Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch

plus zwei zusätzliche Vorteile:

FLECKENSCHUTZ, BLOCKT SELBST DIE HÄRTESTEN FLECKEN AB



Der wasserabweisende Effekt von **PROTECSOL® 2** verhindert das Eindringen von Flecken; die Substanzen (alkoholbasiertes Eosin und Betadine, Wasser-Alkohol-Gele, etc.) verbleiben auf der Oberfläche.

FLECKENTESTS

Marker / Eosin / Betadine



ERGEBNIS NACH REINIGUNG

mit einem Neutralreiniger	ATTRACTION®
nach 10 min →	
nach 1 h →	


MATT-EFFEKT

VOLLENDETE OBERFLÄCHENWIRKUNG



NEUES DESIGN

NATÜRLICH UND EXKLUSIV

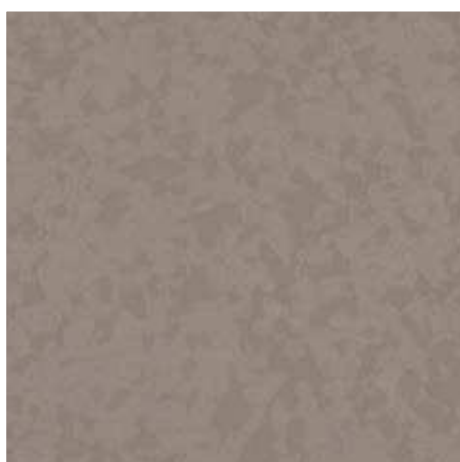

4351 - GREIGE



Durch den Einsatz von natürlichen Mineralpartikeln bei der Herstellung dieses exklusiven Designs kann es zu Glanzvariationen innerhalb einer Fliese kommen.

DER NACHWEIS DURCH ERFAHRUNG



RENOVIERUNG EINES GYMNASIUMS

“ Wir haben uns ziemlich schnell für die Fliesen Attraction® entschieden, weil sie leicht und schnell zu verlegen sind und großer Beanspruchung standhalten.

Schuldirektor



RENOVIERUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN BEREICHE EINES SOZIALWOHNGEBÄUDES

“ Wir haben das Produkt Attraction® ausgewählt, da wir bei laufendem Betrieb ohne Behinderung der Bewohner arbeiten konnten (Zugang zu den Wohnungen möglich, kein baustellenbedingter Lärm und Staub).

Sozialwohnungsbaugesellschaft



BAU EINER SCHULE

“ Als wir den Boden aussuchen mussten, waren wir auf der Baustelle bereits im Verzug. Außerdem wollte ich eine Allover-Fläche ohne Fugen haben. Als Gerflor uns vorschlug, das Produkt Attraction® zu verlegen, war ich sofort begeistert!

Architekt



KOMPLETTLÖSUNG

BODENBELÄGE & ZUBEHÖR

100% LOSE VERLEGUNG

ZUBEHÖR

FÜR EINEN PERFEKTEN ÜBERGANG ZUM UNTERBODEN

CORNER & ACCESS

- Eckfliese



- Zugangsrampe



DIE +


- Farb- und materialgleich mit den Attraction® Fliesen

ALUMINIUM RAMPE & ECKE


- Schnelle lose Verlegung
- Beständig gegen hohe Fußgängerbeanspruchung
- Extra breit für eine hohe Beständigkeit bei Beanspruchung durch rollende Lasten

DIE +

- Elegantes Aluminium
- Der Unterboden bleibt unbeschädigt



0609 - Rampe



0629 - Ecke

EINGANGSMATTEN ROMUS



1719 - Romat GT

- Erhöht die Lebensdauer der Attraction® Fliesen
- Verlegefertiges Komplett-Kit einschließlich Matte, Rahmenprofile und Schrauben.
- Beständig gegen intensiven Fußgängerdurchgangsverkehr

DIE +

- Ein Komplettsystem, das zu 100% lose verlegbar ist (ohne Klebstoff, ohne Schrauben)
- Keine Beschädigung des Untergrunds.

PERSONALISIERUNG

MY LOGO



- Erstellen Sie Ihr Logo dank unseres Logoservices MyLogo
- Das Logo wird aus dem Fertigerzeugnis durch Wasserstrahlschneidetechnik hergestellt. Somit hält es intensivem Personenverkehr stand, ohne zu verwischen.

EINE 100% DICHTER LÖSUNG

FLIESE CLEANTECH

- Quadratische Fliese mit geraden Kanten
- Für die thermische Verschweißung

DIE +

- Für eine dichte Oberfläche



600 X 600 mm



FÜR EINE BESSERE RAUMLUFTQUALITÄT



ZUSAMMENSETZUNG

- 100% REACH-konform
- OHNE Formaldehyd
- OHNE Schwermetalle
- OHNE Lösungsmittel



RECYCLER INHALT

- Recyclingrate = 80%
- 100 % der recycelten Materialien sind geprüft und REACH-konform



LEBENSZYKLUS-ANALYSE

- Öko-Design-Produkte nach einem Lebenszyklus-Analyse-Modell
- Umwelt- und Gesundheitsdatenblätter
- Hergestellt an einem Standort mit ISO 14001- und ISO 50001-Zertifizierung
- Beitrag zu Umweltzertifizierungen (LEED, BREEAM...)
- Patentierte Oberflächenvergütung «Protacosol® 2» => drastische Verringerung der zur Instandhaltung benutzten Mengen an Wasser und Reinigungsmittel => Verringerung der Umweltauswirkungen



RECYCLING

- 100% recycelbares Produkt
- Das Programm für ein Zweitleben: Gerflor unterstützt das Recycling von Verlegeabfällen und seiner Produkte am Ende ihres Lebenszyklus.



VERLEGUNG

- Verlegen ohne Klebstoff



QUALITÄT DER RAUMLUFT


- Die TVOC-Emissionen sind 100 Mal niedriger als die Anforderungen in den Normen (TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen)
- Klasse A+
- Floorscore®-Zertifizierung
- M1-Zertifizierung
- Übereinstimmung mit AgBB-Protokoll
- Keine Emission von Formaldehyd



TECHNISCHE DATEN

▶ **ATTRACTION®**

R10 - A.T. N°12/11-1604

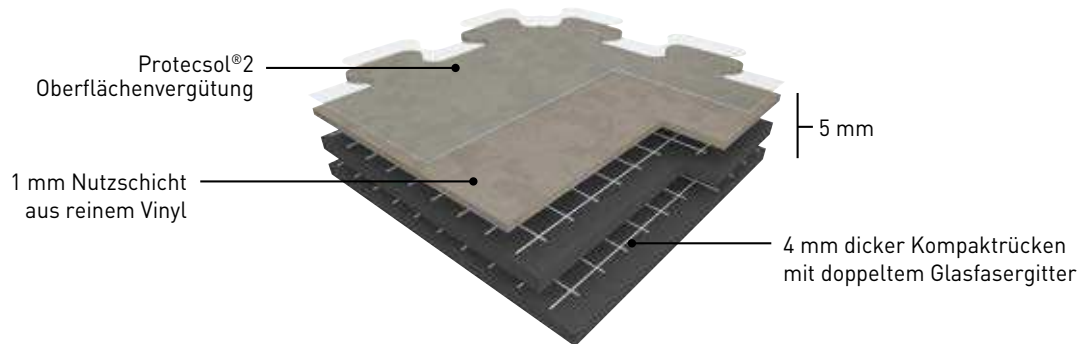

- Schnelle und leichte Verlegung durch großformatige Fliesen mit Schwalbenschwanzprofil
- Lose Verlegung, keine Verklebung erforderlich, sofort begehbar
- Ideal kombinierbar mit den dessin- und farbgleichen Bahnenwaren Taralay Premium Indiana und Brazilia
- Keine oder nur geringe Vorbereitung des Untergrundes
- Verlegbar auch auf vorhandenen Altuntergründen und Unterboden mit Restfeuchte
- Verlegung bei laufendem Geschäftsbetrieb möglich
- Leichte Austauschbarkeit auch einzelner Fliesen
- Jetzt NEU mit Protocolsol®2 für höchste Fleckbeständigkeit und einfache Reinigung und Pflege



ATTRACTION®

BESCHREIBUNG

Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	5,00
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	1,00
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	7460
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	635 x 635 Connect / 600 x 600* Cleantech

KLASSIFIKATION

Produktnorm	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	34-43
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl-s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R10

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,25
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 (EN 425)	-	ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6
Oberflächenvergütung	-	-	ProtecSol®2
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT

TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Zertifikat	-	-	Floorscore®

CE KENNZEICHNUNG

	EN 14041	   
--	----------	--

*Auf Anfrage

Gerflor Entdecken Sie auch unsere Sortimentsergänzungen!



Handläufe



Wandschutz



Eingangsmatten



Sockelleisten

DEUTSCHLAND:

Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer StaÙe 27 / Tor 7
53840 Troisdorf
Tel: 0 22 41-25 30-0
e-mail: gerflormipolam@gerflor.com

Kunden-Service:

Tel: 0 22 41-25 30-131
Fax: 0 22 41-25 30-100
e-mail: kundenservice@gerflor.com

SAT Service und Anwendungstechnik:

Tel: 0 22 41-25 30-555
Fax: 0 22 41-25 30-550
e-mail: technik@gerflor.com
www.gerflor.de

ÖSTERREICH/SCHWEIZ:

Gerflor GmbH
Neuhauserweg 16
A-4061 Pasching
Tel: +43 (0) 72 29/70 800-0
Fax: +43 (0) 72 29/70 800-218
e-mail: austria@gerflor.com
switzerland@gerflor.com
www.gerflor.at

gerflor.de

**ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC**

Gerflor

**& Bleiben Sie
IN VERBINDUNG!**



www.gerflor.de

#Gerflor

ATTRACTION®: LESS SPEAKING, MORE ACTIONS



COMPOSITION
100% REACH



INSTALLATION
Adhesive free



**INDOOR
AIR QUALITY**
100 times lower
than norms requirements
(TVOC < 10ug/m³ after 28 days)



**RECYCLED
CONTENT**
80%



RECYCLABILITY
100%
recyclable product



LCA
Eco-designed
according to a product
specific Life Cycle
Analysis

Gerflor
theflooringgroup