




MIPOLAM COSMO

gerflor.de



HOMOGENE OBJEKTBELÄGE


MIPOLAM COSMO

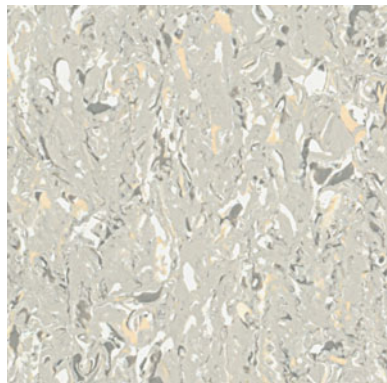

NCS 2002-Y50R




2609 Light Smoke

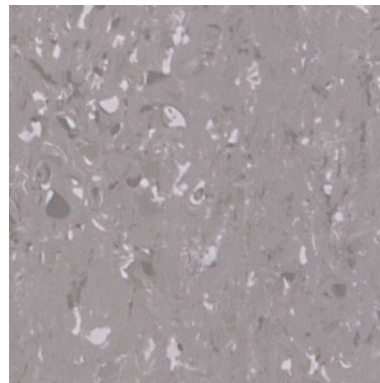

NCS 5500-N




2638 Pure Grey

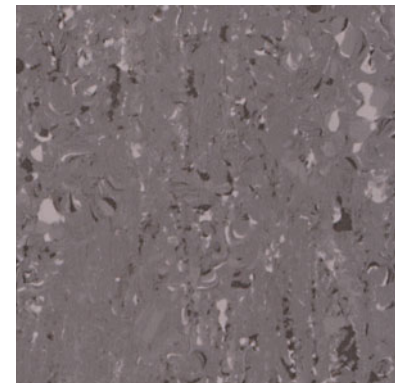

NCS 6502-B




2639 Smart Grey

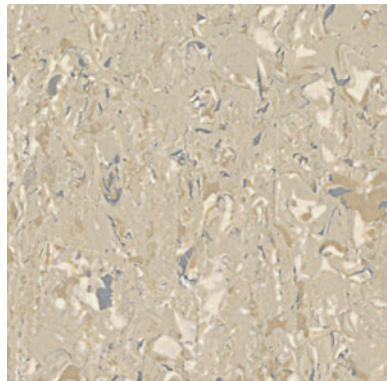

NCS 3005-Y20R




2633 Lichen

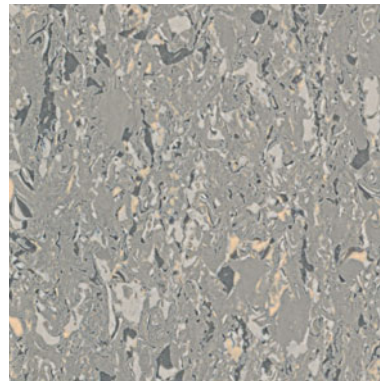

NCS 4502-Y



2610 Silver

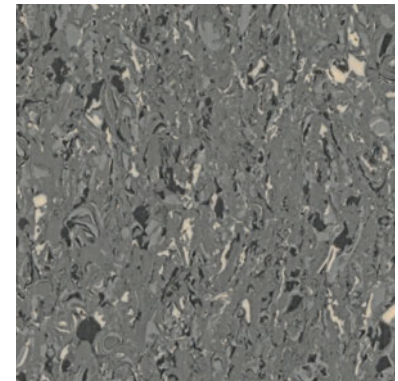

NCS 6000-N




2659 Warm Grey



NCS 1510-Y30R




2603 Lemon Chiffon

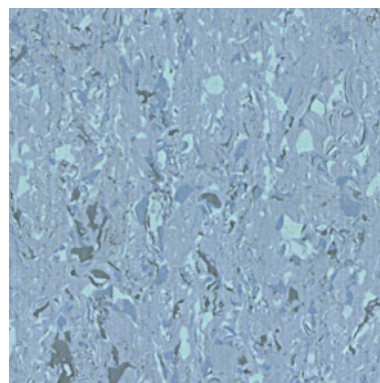

NCS 3020-R90B



2606 Azur

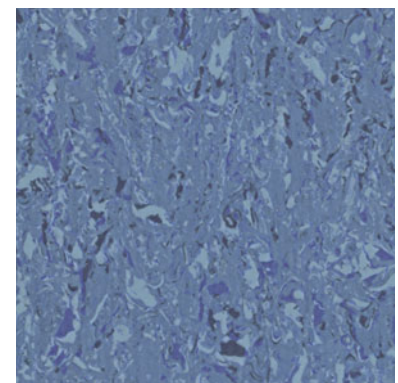

NCS 4030-R80B




2636 Overseas



NCS 2020-Y30R




2604 Wheat

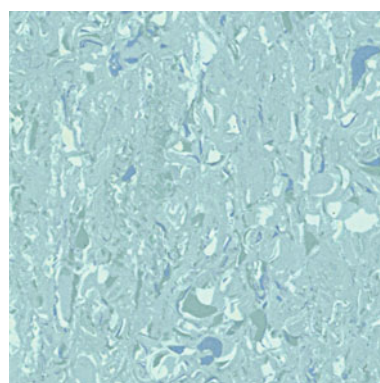

NCS 2020-B10G



2607 Aquamarine

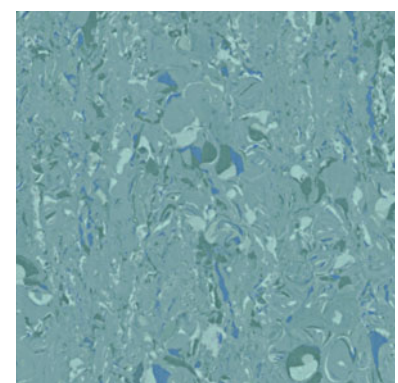


NCS 3020-B30G



2637 Emerald


MIPOLAM COSMO

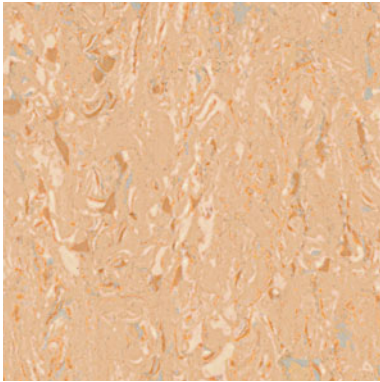

NCS 2020-Y40R




2635 Peach Orange

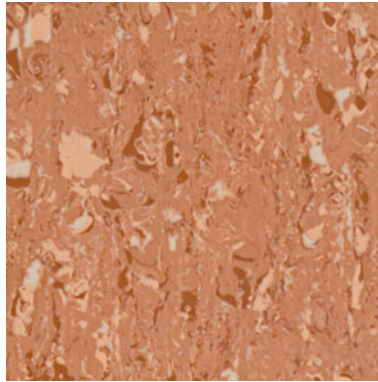

NCS 3030-Y50R



2655 Tangerine

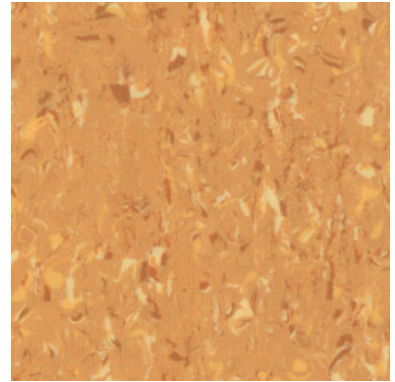

NCS 2040-Y30R




2325 Ochre



NCS 1020-Y20R




2632 Limoncello

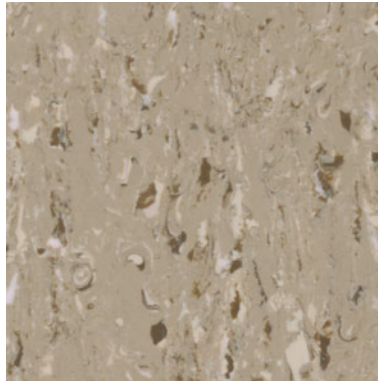

NCS 4010-Y30R




2634 Caramel Cream

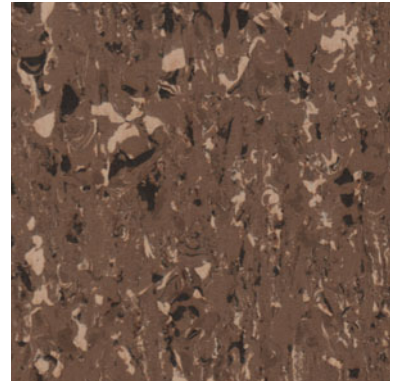

NCS 6010-Y70R




2645 Macchiato

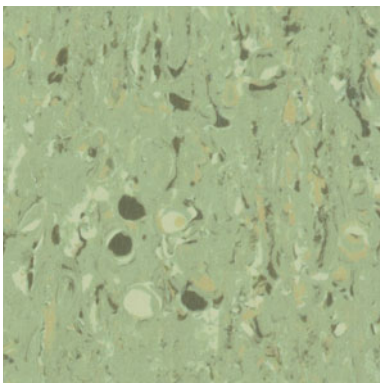

NCS 2030-G30Y



2317 Soft Green

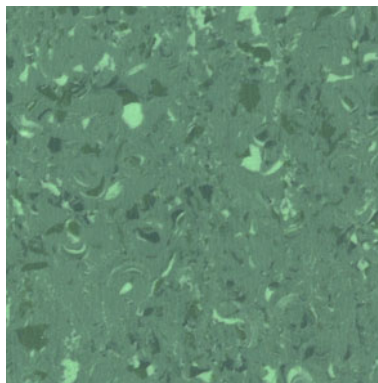

NCS 4020-G10Y




2337 Green Forest



NCS 3560-Y80R




2355 Real Red

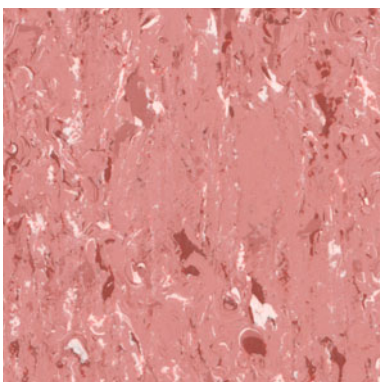

NCS 2030-R




2648 Rosa Antico

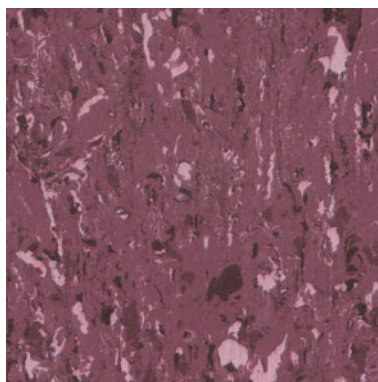

NCS 5020-R10B



2628 Purple Rain

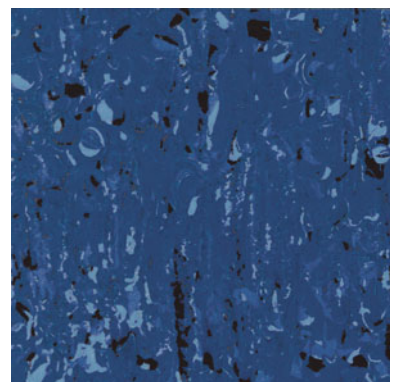


NCS 6030-R80B



2646 Blue Navy

MIPOLAM COSMO

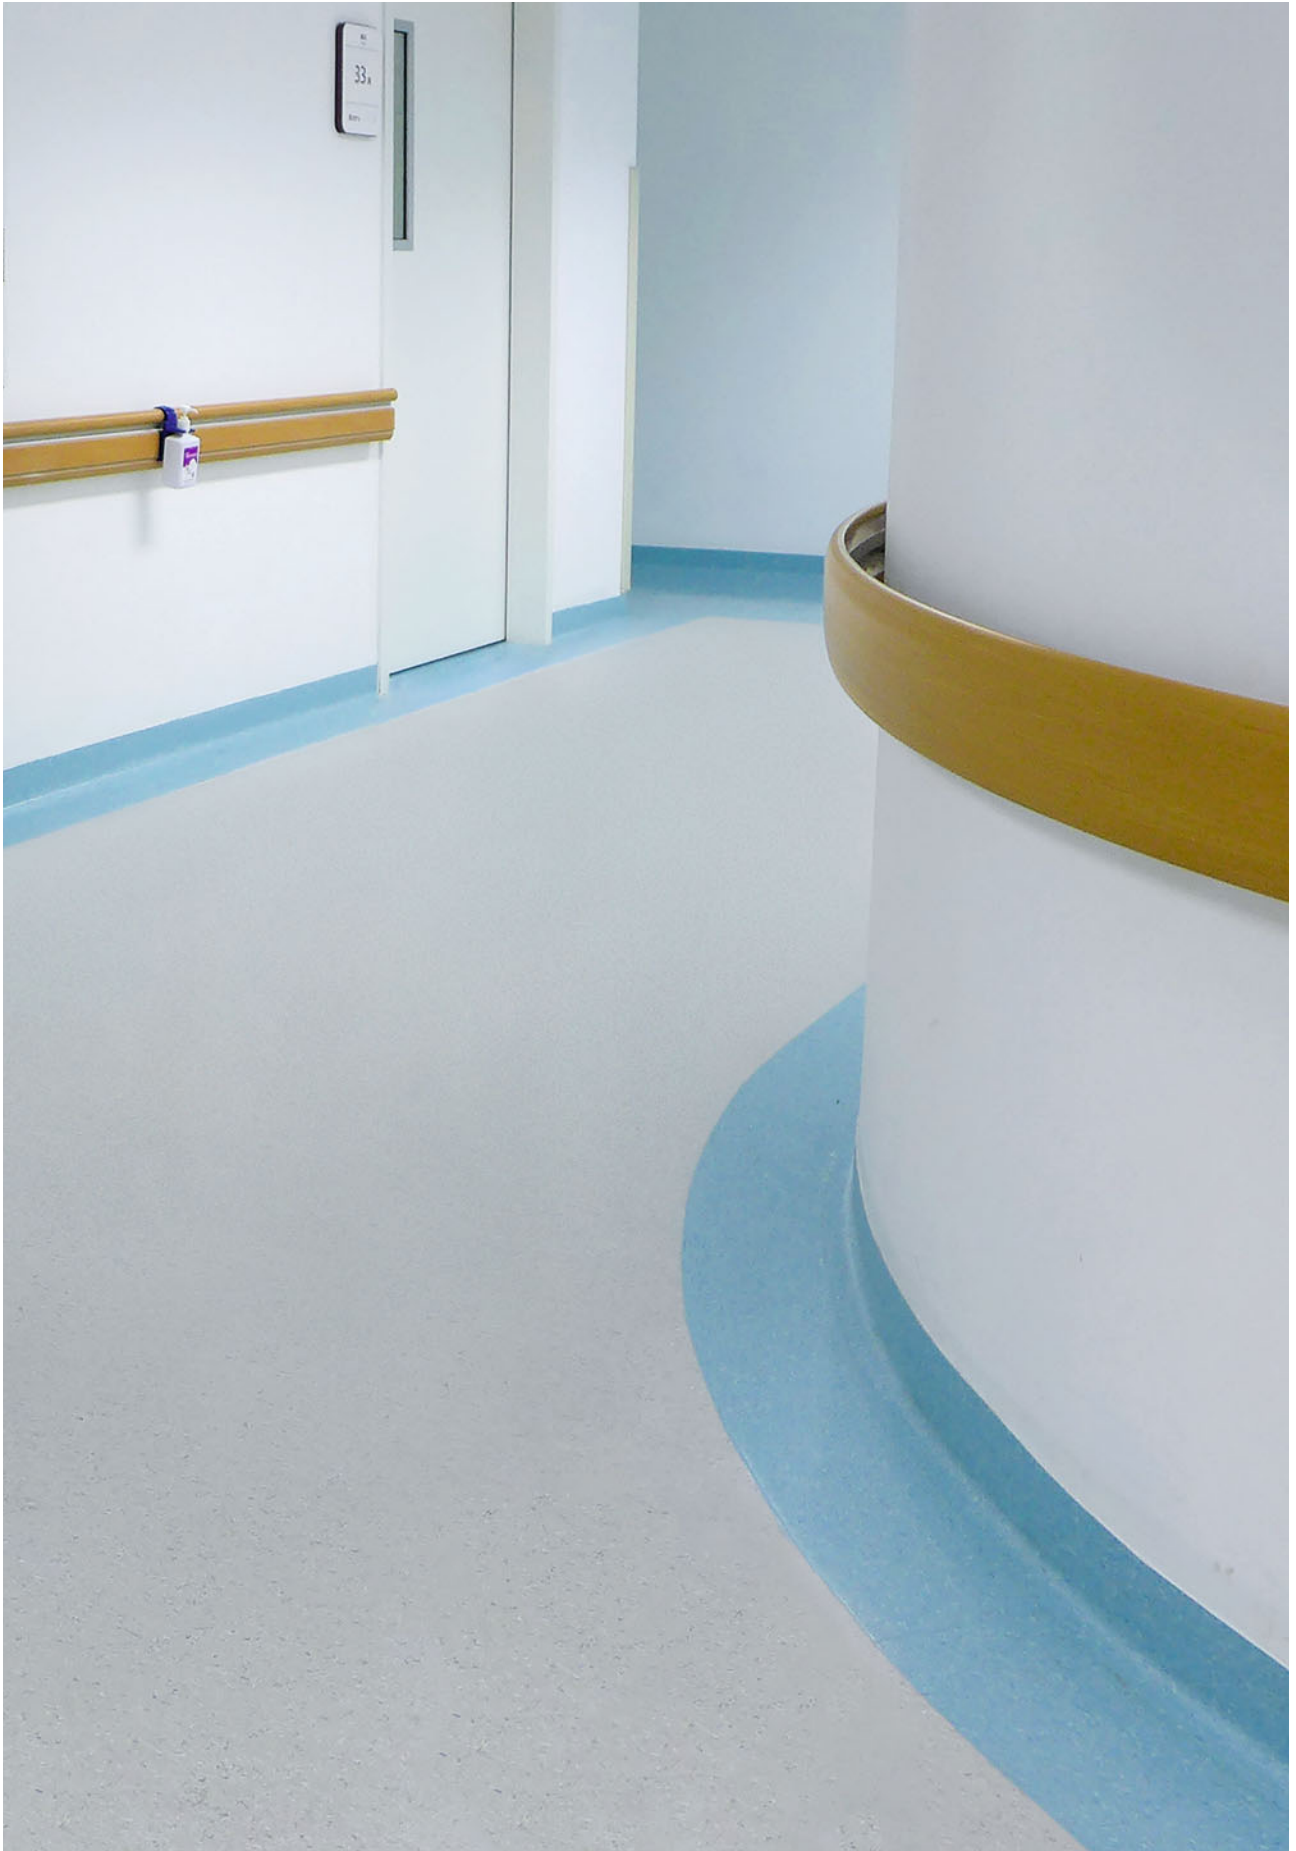


HOMOGENE OBJEKTBELÄGE

MIPOLAM COSMO

▶ MIPOLAM COSMO

Mipolam Cosmo: Das klassisch-marmorierete Design bietet sich ideal für die Verlegung in Funktions- und Nebenräumen an. Seine feinen Pastelltöne sorgen für eine angenehme Raumoptik. Ausgestattet mit der zukunftsweisenden Oberflächenvergütung Evercare™ ist Mipolam Cosmo auch starken Beanspruchungen gewachsen, äußerst langlebig und leicht zu reinigen.

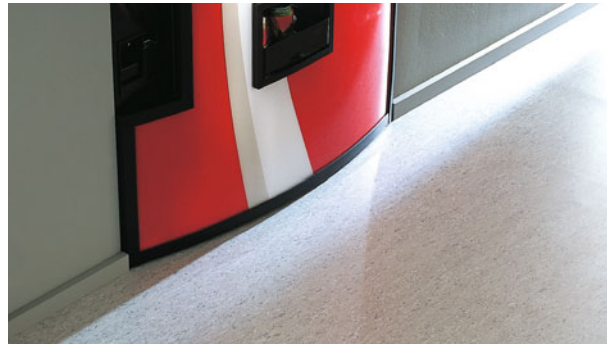

▶ PATENTIERTE PUR-VERGÜTUNG EVERCARE™

Evercare™ ist die Referenz in Sachen Oberflächenvergütung – und wird exklusiv von Gerflor auf den homogenen und den ableit- und leitfähigen Mipolam Objekt-Bodenbelägen angeboten. Sie bieten damit dank Evercare™ Vorteile, die einzigartig sind und die Qualität der Vergütung dokumentieren:



- Lebenslang einpflegefrei und renovierbar
- Höchste Fleckbeständigkeit, einfaches Entfernen von Flecken
- Hohe Strapazierfähigkeit auch bei starker Beanspruchung
- Außerordentliche Langlebigkeit der Bodenbeläge
- Dauerhafte Design- und Farbbeständigkeit
- Reduziert erheblich den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch
- Gut für die Umwelt, gut für das Budget
- Bis zu 30 % weniger Reinigungs- und Pflegekosten

Weitere Details zu Evercare™ finden Sie im Internet www.gerflor.de

▶ BESTMÖGLICHE INNENRAUMLUFTQUALITÄT

Alle unsere Homogenen Objektbeläge weisen sehr geringe VOC Emissionen von weniger als 10 µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen) auf. Der Wert liegt demnach 100fach unter den Anforderungen des AgBB (TVOC₂₈ ≤ 1000 µg/m³). Weiterhin ist Mipolam Cosmo mit dem Eurofins INDOOR AIR COMFORT GOLD Zertifikat ausgezeichnet, das die Einhaltung aller in Europa relevanten Anforderungen an Emissionen in die Innenraumluft belegt.

Diese Beläge tragen somit zu einer bestmöglichen Innenraumluftqualität bei.








MIPOLAM COSMO

Mipolam Cosmo ist ein homogener elastischer Vinyl-Bodenbelag nach ISO 10581, homogen, einschichtig. Seine mehrfarbig abgestufte, durchgehende Marmorierung sorgt für eine angenehme Raumoptik. Darüber hinaus verfügt Mipolam Cosmo über Evercare™, die einzigartige patentierte Oberflächenvergütung von Gerflor, für unvergleichlich einfache Reinigung und optimale Chemikalien- und Fleckbeständigkeit. Evercare™ ist eine besonders leistungsstarke PUR-Oberflächenvergütung, die eine Einpflege/Beschichtung über die gesamte Lebensdauer des Produktes ersetzt.

Ausschreibungstexte, bebilderte Referenzen
und vieles mehr finden Sie im Internet
www.gerflor.de

MIPOLAM COSMO

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	ISO 24346 (EN 428)	mm	2,0
Flächengewicht	ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	3000
Bahnenbreite	ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Bahnenlänge	ISO 24341 (EN 426)	m	20
Fliesenformat	ISO 24342 (EN 427)	mm	608 x 608
Fliesenanzahl pro Karton	-	-	20
KLASSIFIZIERUNG			
Produktnorm	-	-	ISO 10581 (EN 649)
Europäische Klassifizierung	ISO 10874 (EN 685)	Klasse	34 - 43
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl-s1
Begehauf Ladung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R9
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ	I
Maßstabilität	ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,40 (Bahnen) ≤ 0,25 (Fliesen)
Resteindruck	ISO 24343-1 (EN 433)	mm	ca. 0,02
Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456 (EN 12524)	W/(mK)	0,25
Lichtechtheit	EN 20105 - B02	Stufe	≥ 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	-	ja, Typ W
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 (DIN 25415-1)	-	sehr gut
Verhalten gegenüber Chemikalien	ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
Antibakterielle Aktivität (E. coli - S.aureus - MRSA)*	ISO 22196	-	> 99% wachstumshemmend
Oberflächenvergütung	-	-	EVERCARE™
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Zertifikat	-	-	Floorscore®
CE KENNZEICHNUNG			
	EN 14041	   	

* Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.



für bestmögliche
Innenraumluftqualität



Environmental Profiles Scheme
Certificate Number ENP-431



SCS Global Services
SCS Global Services



Gerflor
theflooringgroup