


Fabrieksmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Vlak geweven, lussenpool Tissé plat, velours bouclé Flach gewebt, Schlinge Flat woven, loop pile	
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % sisal	
Rug Dossier Rücken Secondary backing	latex	
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	6,0 mm	
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	2000 g/m <sup>2</sup>	
Totaal gewicht Poids total Gesamtwegicht Total weight	2600 g/m <sup>2</sup>	
Breedte Largeur Breite Width	ca. 67, 90, 120, 160, 200 cm	
Lengte Longueur Länge Length	ca. 30 m	
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	DIN 52612 0,1 m <sup>2</sup> K/W (theoretisch)	
Tog Rating	1	
Geluidsisolatie Isolation aux bruits Sound insulation Schallabsorptions	25 db	
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Zwaar huishoudelijk gebruik Usage domestique intensif Schwere Beanspruchung Heavy domestic	Medium contract gebruik Usage professionnel medium Medium Projekt General commercial

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !

Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

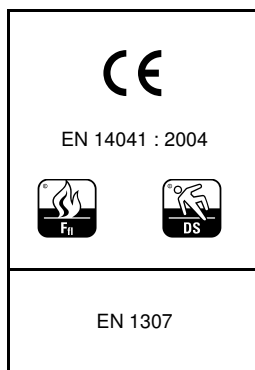

on request

GARANTIE  
MAARBOORING  
5  
GARANTEE